














Dati Tecnici - Specifications

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | cond | comp.W | ABS.W | Fuse | Kwh/100Kg | l/h | kg | Lbs | kg | Lbs | Ton CO2 equiv. |
| E50 A |  | 718 | 370 | 10 | 18.3 | 5.2 | 51 | 112 | 58 | 128 | 0.31 |
| E50 W |  | 718 | 280 | 10 | 15.5 | 50 | 50 | 110 | 57 | 126 | 0.29 |



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp.Aria Air Temp. °C | Temp.Acqua Water Temp. | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 43 | 46 | 48 | 50 |
| 50° | 96 | 101 | 106 | 110 |
| 21° | 38 | 43 | 45 | 46 |
| 70° | 84 | 95 | 99 | 101 |
| 32° | 34 | 37 | 38 | 39 |
| 90° | 75 | 82 | 84 | 86 |
| 38° | 28 | 31 | 32 | 34 |
| 100° | 62 | 68 | 71 | 75 |

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp.Aria Air Temp. °C | Temp.Acqua Water Temp. | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 44 | 46 | 47 | 48 |
| 50° | 97 | 101 | 105 | 106 |
| 21° | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 70° | 88 | 92 | 96 | 99 |
| 32° | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 90° | 82 | 84 | 88 | 90 |
| 38° | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 100° | 77 | 79 | 84 | 86 |



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


21 Kg - 46 lbs
1235 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
500 x 585 x 956


WxDxH (inch)
19 11/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



35

PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz

R134a GWP=1430

MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)



MAX

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+ 10 %

5 BAR (70 PSI)

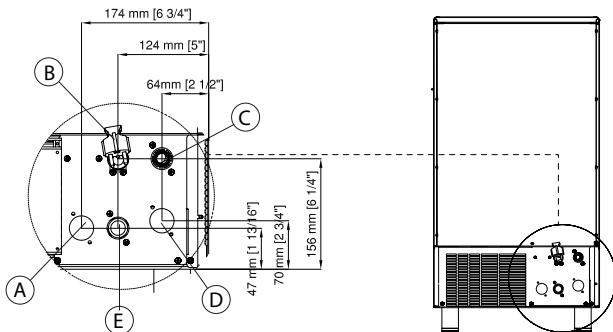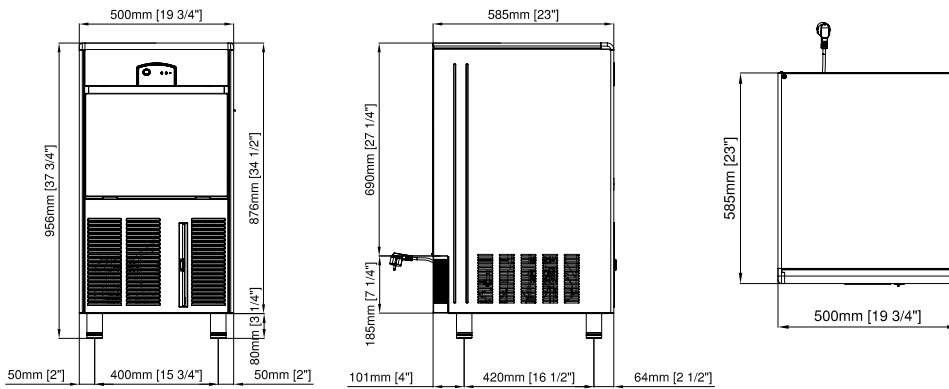

- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas