

## Caratteristiche

Icematic introduce la nuova gamma di armadi conservazione Evoluta, dedicati alla conservazione per teglie 600x800. L'esperienza decennale viene potenziata dal nuovo controllo FlexTouch 7", che implementa nuove soluzioni di regolazione.

- Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7", tastiera capacitiva ad alta luminosità
- Possibilità di regolazione della velocità dei ventilatori (opz.).
- Report HACCP visualizzabile a display, e scaricabile su chiave USB
- Efficienza energetica migliorata
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Illuminazione interna a led
- Spessore isolamento 85-100 mm
- Possibilità di memorizzare 96 programmi
- **Questo armadio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 40°C**

### OPTIONAL

- Ozono



## Features

Icematic introduces the new range of Advanced refrigerated cabinets, dedicated to conservation for 600 x 800 trays. The ten-year experience is enhanced by the new Touch 7" control, which implements new regulation solutions.

- New electronic board, with Touch 7" display, high brightness and capacitive keyboard
- Possibility to adjust or setting the fan speed
- HACCP report viewable, and downloadable on USB key
- Improved energy efficiency
- Low energy consumption fans
- LED lighting
- Insulation thickness 85-100 mm
- Possibility to memorize 96 programs
- **This appliance is intended for use in ambient temperature up to 40°C**

### OPTIONALS

- Ozono

## Temperatura esercizio - Working Temperature

**-24°C / -10°C (NV)**

Armadio ad alte prestazioni - Heavy-duty cabinet

## Capacità - Capacity



max **48**

(Passo-Step 30 mm)  
Trays : Pastry 600 x 800 mm



max **70**


(Passo-Step 130 mm)  
Bacelle/Basin 360x165xH120

## Caratteristiche - Features


Alimentazione Elettrica / Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Codice Prodotto / Code number	BF120 NV	
Lunghezza esterna / Outside length	890 mm	
Profondità / Depth	1153 mm	
Altezza esterna / Height	2460 mm	
Volume netto / Net volume	749 l	
Consumo energia / Energy Consumption (kW/year-anno) - [kW/24h]	(4790) - [13,12]	
Indice efficienza energetica / Energy Efficiency Index (IEE)	92,79	
Classe prestazioni / Classe climatic - Class of use / Climatic class	F - 5	
Capacità / Capacity 600 X 800	48	
Regolazione passo Teglie / Tray pitch regulation	10 mm	
Compressore / Compressor	HERMETIC	
Potenza Frigorifera / Refrigeration Power (-10°C/+45°C-EN12900)	2020 W	
Fluido refrigerante / Refrigeration Fluid	1100 g - R452A(GWP2141)	
Ton CO2 equiv.	2,36	
Potenza assorbita / Absorbed power	1180 W - 7,0 A	
Sbrinamento / Defrost	Automatic	
Peso netto/lordo net/gross Weight	270 / 300 kg	
Dati spedizione / Shipment data (mm)	1200 x 890 x 2460 - 300 Kg	
<b>Accessori in dotazione - Supplied Accessories</b>		
Coppia Guide / Pairs of Slides	15	

## Dimensioni- Dimensions




Vista frontale Front view

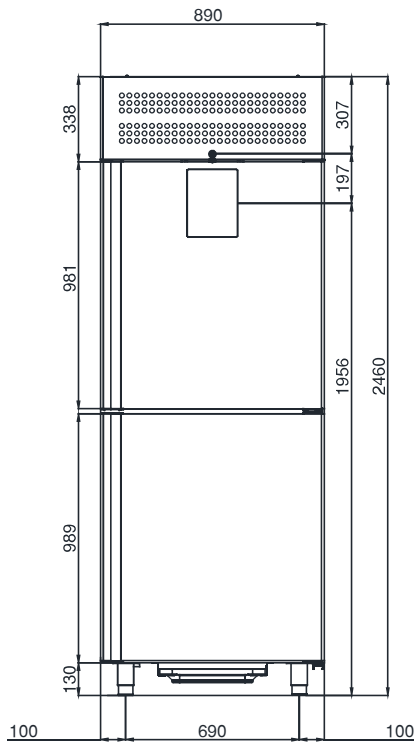

Vista laterale Lateral view

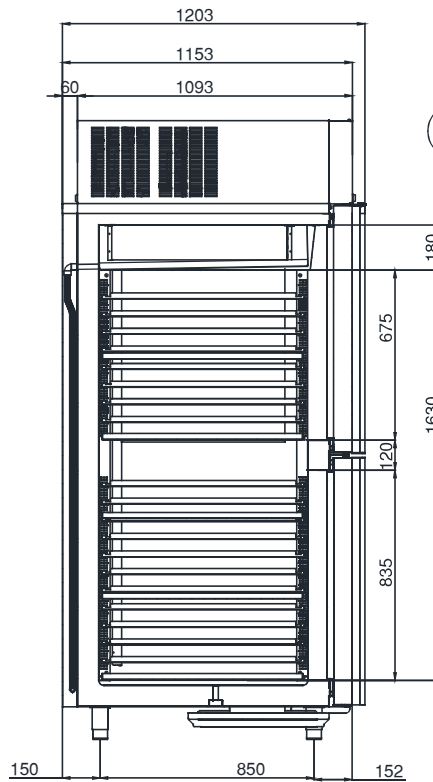

Vista superiore Top view

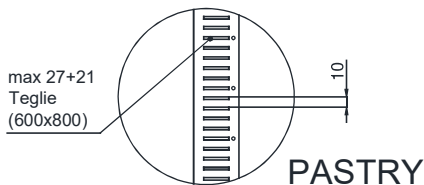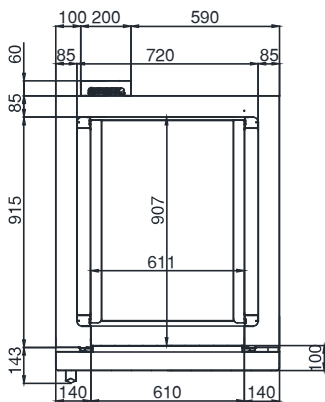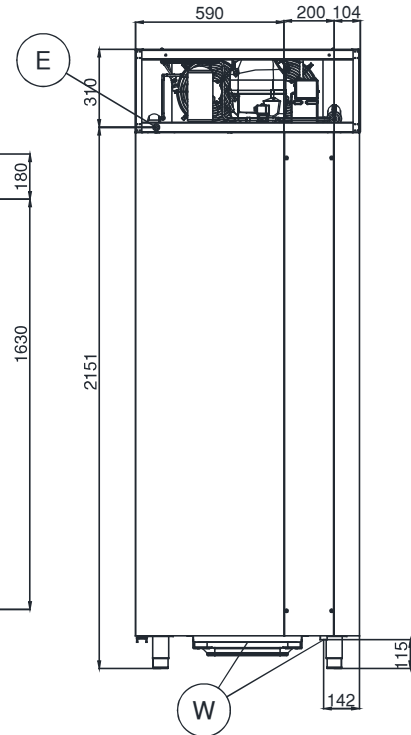

**E** Alimentazione elettrica  
Electrical cable supply

**W** Scarico acqua  
Water discharge

## Touch Screen 7"



Conservazione Manuale  
Programmi Conservazione  
Pagine Utility

BF120 NV 230V/1N/50Hz Armadio Refrigerato Ventilato / Ventilated Refrigerated Cabinet