













## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg		 Lbs		 Ton CO2 equiv.
<b>CS25 A</b>		667	460	10	42.7	2,08	34	75	42	93	0,329
<b>CS25 W</b>		667	410	10	37.5	32,3	34	75	42	93	0,286




## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	
50°	37	46	49	53	
21°	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
70°	35	44	46	51	
32°	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	
90°	31	40	42	46	
38°	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
100°	26	33	35	37	

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>20.5</b>	<b>21.5</b>	<b>22.5</b>	
50°	44	45	47	50	
21°	<b>19.5</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	
70°	43	44	46	49	
32°	<b>16.5</b>	<b>17.5</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>	
90°	36	39	41	43	
38°	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
100°	33	35	37	40	



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs      350 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)

 400 x 480 x 600  
16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 540 x 760  
18" 2/16 x 21" 4/16 x 30" 15/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**18**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1056 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h





220-240/50/1




R134a GWP = 1430



MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

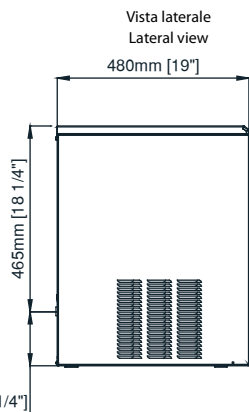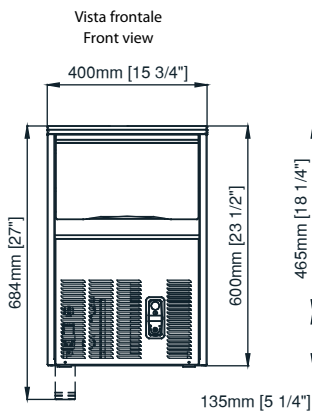

Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view

**A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

