















## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS70 A ZP</b>		1315	620	10	20.9	10.3	53	117	62	137	0
<b>CS70 W ZP</b>		1315	490	10	18.3	45.8	53	117	62	137	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
50°	139	148	152	154
21°	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
70°	126	134	139	143
32°	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
90°	115	123	128	132
38°	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
100°	93	99	104	108


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>75</b>
50°	141	157	161	165
21°	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
70°	134	150	154	159
32°	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
90°	130	141	150	154
38°	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
100°	119	130	137	139



### Vista frontale Front view

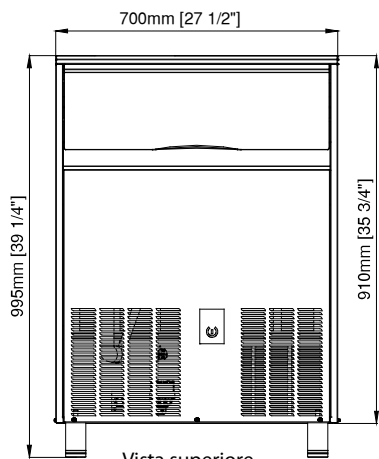

### Vista superiore Top view



### Vista laterale Lateral view

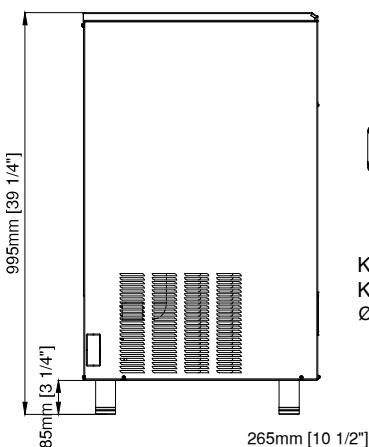

Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**R290**



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs      2100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

 700 x 580 x 995  
29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

 740 x 640 x 1080  
29" 2/16 x 25" 3/16 x 42" 8/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**56**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1938 W





Volume aria / Air Volume 310 m<sup>3</sup>/h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)