



Abbattente di Temperatura
Blast chiller / Shock Freezer



Gelateria
Ice Cream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongellamento
Thawing



Programmi abbattimento
Programs



Fermalievitazione
Retarder Prover



Cottura a bassa T°
Low T° Cooking



Ozono
Ozone

Caratteristiche

- Spessore isolamento pareti 70mm
- Costruito in AISI304
- Sbrinamento a Gas caldo e a ventilazione forzata
- Controllo Touch da 7"
- Funzioni presenti :
Abbattimento positivo, negativo, continuo, abbattimento automatico, scongelamento, conservazione, fermalievita, cottura a bassa temperatura, ciclo gelato, programmi memorizzabili, report allarmi HACCP
- Importazione ed esportazione dati con USB

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono opzionale
- Opzione kit ruore
- Opzione kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua opzionale
- Versioni a 60 Hz



Features

- Thickness insulation walls 70 mm
- AISI 304 stainless steel construction
- Hot gas defrosting and Forced ventilation
- 7" Touch control
- Functions available: Blast chilling, shock freezing, shock freezing continuous, automatic blast chilling - thawing - ice cream- conservation- retarder proving - low temperature cooking - storable cycle programs - HACCP report alarms
- Upload and Download data with USB

OPTIONAL:

- Ozone Sanitation (option)
- Castor kit (option)
- Kit Pastry (option step 10 mm)
- Water condensing version (option)
- 60Hz Versions

Capacità - Capacity



35 kg

+90°C → +3°C



25 kg

+90°C → -18°C

10

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

15


Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	BT 10.35 Air	BT 10.35 Air	BT 10.35 Water
Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ	230V/1N/60HZ	400V/3N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	820 (871) mm	820 (871) mm	820 (871) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	1497/1547 (1502) mm	1497/1547 (1502) mm	1497/1547 (1502) mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	10 / 210	10 / 210	10 / 210
Compressore Compressor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Resa abbattimento Output chilling / freezing (+90°C/+3°C / +90°C/-18°C)	35 Kg / 25 Kg	35 Kg / 25 Kg	35 Kg / 25 Kg
Potenza riscaldamento Heating Power	1600 W	1600 W	1600 W
Potenza assorbita / Corrente / Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	3250 W / 8.5 A	3850 W / 21 A	2950 W / 7 A / 95 l/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	5440 W	5445 W	5440 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922)/2200 g	R404A (GWP 3922)/2200 g	R404A (GWP 3922)/1800 g
Livello rumore Noise level	68 dBA	68 dBA	68 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	186 / 206 Kg	186 / 206 Kg	186 / 206 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 940 x 1655 mm 206 Kg	880 x 940 x 1655 mm 206 Kg	880 x 940 x 1655 mm 204 Kg

Dimensioni- Dimensions

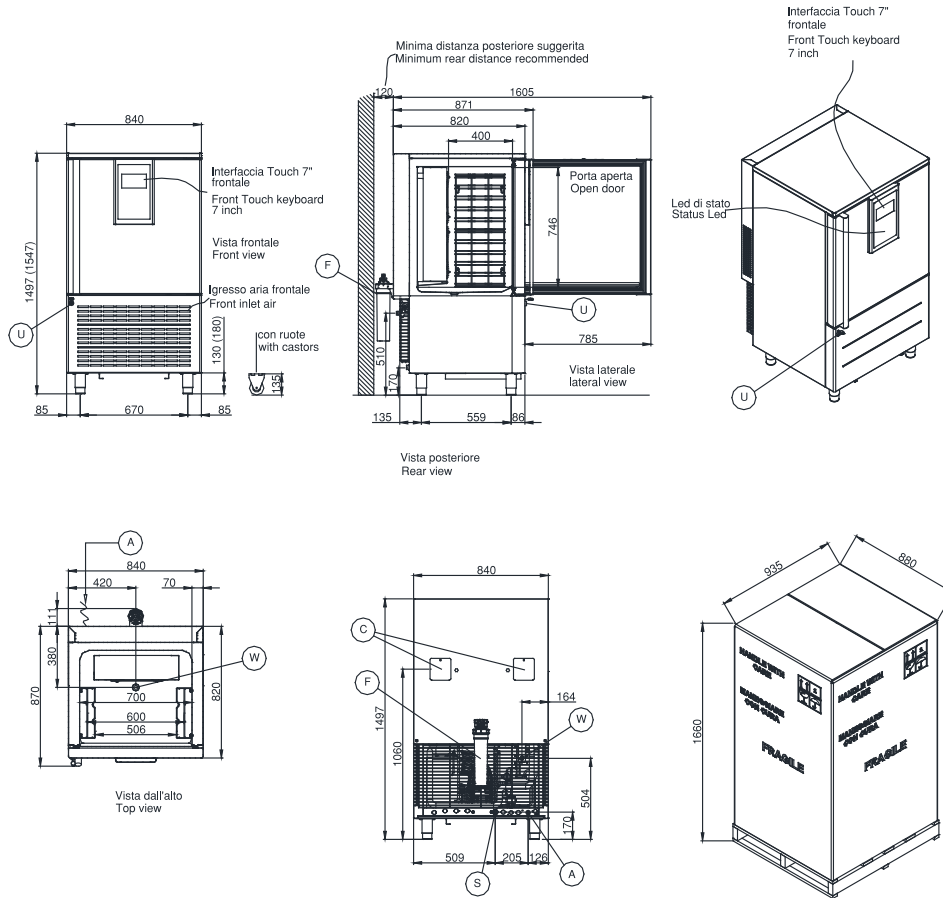

Dati consumo / Consumption data

0,116 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	93 min	+65°C → +10°C

0,315 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	269 min	+65°C → -18°C

A Cavo Alimentazione
Electrical cable supply

U USB connection
Connessione USB

S Connessione ingresso acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas

W Scarico Acqua 20 mm
Drainage Discharge 20 mm


C Accesso per pulizia spruzzatori
Cleaning sprayer access

F Filtro acqua spruzzatori
Water sprayer filter

Funzioni / Functions

Versione Version	Abbattimento Blast chiller / Shock Freezer	Ciclo Gelato Ice cream Cycle	Ciclo Conservazione Conservation Cycle	Fermalievitazione Retarder Provering	Cottura a bassa T° Low T° Cooking	Ciclo Scongelo Thawing Cycle	Ciclo Ozono Ozone Cycle	Sbrinamento gas caldo Hot gas defrosting	Programmi memorizzati Stored Programs	Ventil. Evaporator a velocità variabile Variable speed fans evaporator	Resistenza a potenza variabile Variable power resistance	Controllo dinamico Set Dynamic Frost Control	Carico / Scarico dati USB Load / Download data USB
START	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FULL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INTERFACCIA TOUCH 7" 7" TOUCH INTERFACE

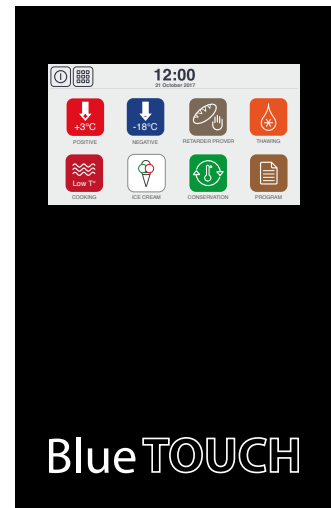

Blue TOUCH