

Caratteristiche

Icematic introduce la nuova gamma di abbattitori rapidi di temperatura ST, macchinari nati per migliorare qualità e organizzazione del lavoro. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli abbattitori Icematic ST

- Comandi a membrana
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: intuitiva e facile da utilizzare e completa di tutte le funzioni necessarie ai vari processi di lavorazione
- Ventilatore con pale anticorrosione
- Sonda ad ago conica

OPTIONAL:

- Sterilizzazione ad Ozono O3
- USB Recorder
- Kit ruote
- Struttura pasticceria passo variabile
- 1 Coppia Guide INOX per KIT passo variabile (10 mm)



Features

Icematic is now introducing the new ST range of blast chillers and blast freezers. These machines are designed to improve the quality and organization of work. Powerful, versatile, easy to use and reliable. These are the most important features of Icematic blast chillers-freezers

- Control panel
- New control panel: intuitive, and extremely easy to use with all the functions necessary for the various processes
- Anti-corrosion fan blades
- Conic core probe

OPTIONAL:

- Ozone - O3 sterilization
- USB Recorder
- Castors kit
- Special structure for pastry with 10 mm adjustable pitch
- 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)

Capacità - Capacity



32 kg
+90°C --> +3°C



22 kg
+90°C --> -18°C

10

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

15

Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)


68

PassoTeglie
Trays Pitch
(mm)

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ
Codice Prodotto Code number	ST10-32 A	ST10-32 W
Lunghezza esterna Outside length	800 mm	800 mm
Altezza esterna Height	1544-1599 (1504) mm	1544-1599 (1504) mm
Profondità Depth	700 mm	700 mm
Capacità Capacity GN 1/1	10	10
Compressore Compressor	HERMETIC	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	3219 W	3219 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	2200 g - R452A (GWP2141)	2200 g - R452A (GWP2141)
Ton CO2 equiv.	4,71	4,71
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	32	32
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	22	22
Centralina elettronica Electronic card	EVF	EVF
Potenza assorbita Absorbed power	2100 W - 9,7 A	2000 W - 9,0 A
Consumo acqua Water consumption (32°C/21°C)	-	155 l/h
Peso netto/lordo net/gross Weight	139 / 156 Kg	139 / 156 Kg
Dati spedizione Shipment data	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg

Dimensioni- Dimensions

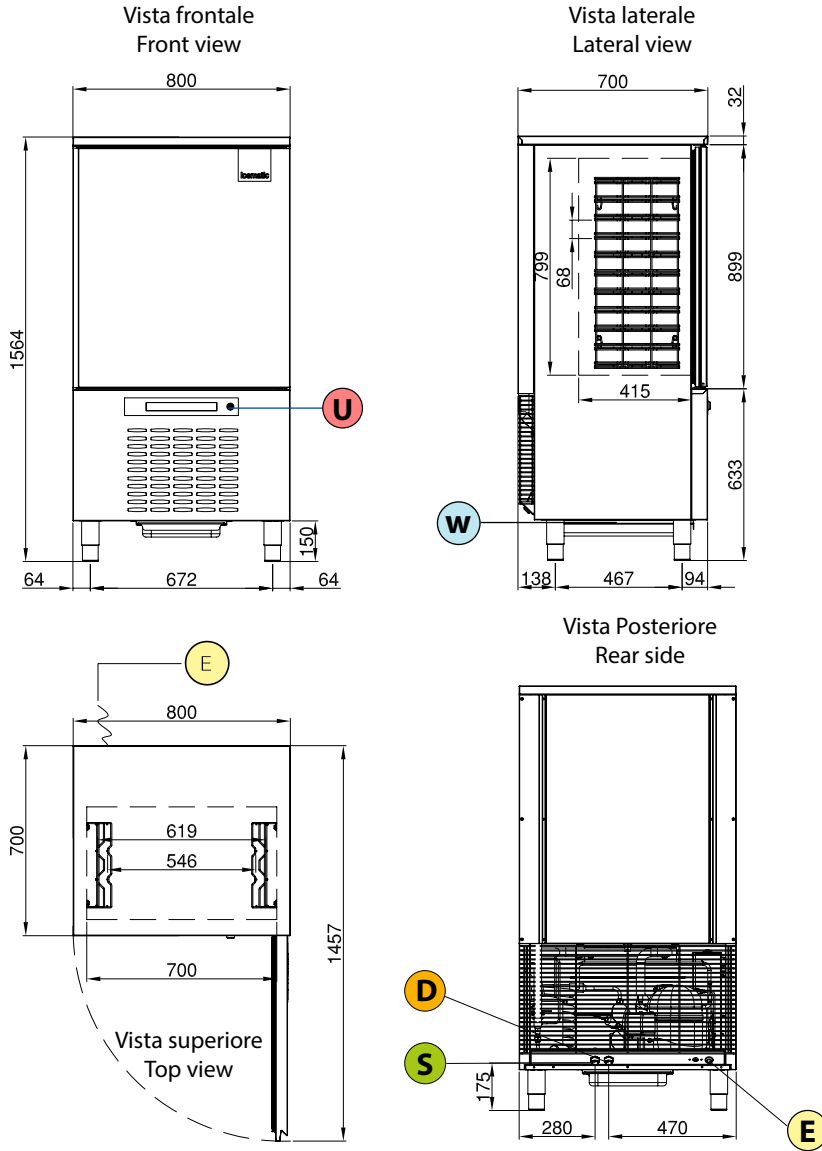

Dati consumo / Consumption data

0,095 kWh/kg

Ciclo / Cycle	Durata / Duration	Discesa T° / Down T°
Neg	98 min	+65°C → +10°C

0,379 kWh/kg

Ciclo / Cycle	Durata / Duration	Discesa T° / Down T°
Neg	265 min	+65°C → -18°C

- E** ELECTRICAL CABLE SUPPLY
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- W** DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
- S** ATTACCO ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER INLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)
- D** ATTACCO USCITA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER OUTLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)
- U** USB KEY (OPTIONAL)

Quadro comandi / Control panel

Stato abbattimento
State Blast chiller



- Seleziona ciclo Positivo Hard / Soft
Positive cycle Hard / Soft
- Seleziona ciclo Negativo
Negative Cycle selection
- Selezione ciclo Tempo/Temperatura
Type cycle selection
- Decremento / Down
- Incremento / Up
- Start/Stop / StandBy
- Display & segnalazioni Stato
Display & machine state